



### 特 長

1. リブ板中央部に設けた切り欠きを システム支保工の支柱に合わせる事で 横ズレが防止できます。
2. メッシュ端部は樹脂コーティングしているため、作業中のケガを防ぎ安全です。
3. リブ板とメッシュ部が一体成形となっているため 溶接部がなく耐久性に優れています。また、丸穴を設けているため連結及び持ち運び用に使用できます。

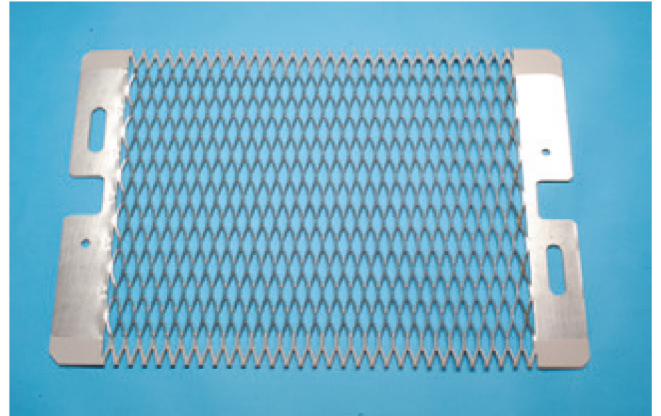

### ◆形状・寸法

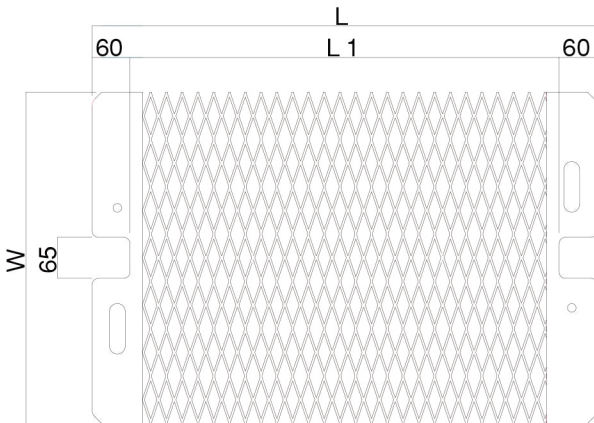


### ◆使用例



### ■仕 様

サイズ	68-80	98-110
寸法 (W×L) (mm)	525×800	525×1100
内寸法 (L1) (mm)	680	980
質 量 (kg)	4.0	5.2

※使用寸法は内寸法 (L 1) を目安にしてください。

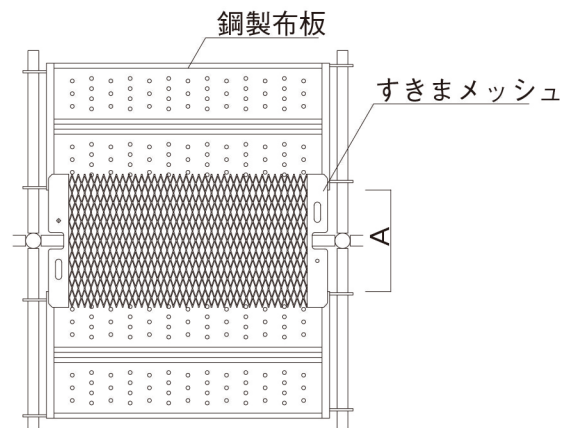

### ⚠ 注意事項

1. すきま寸法(A)は300mm以内で使用してください。
2. 足場板と同じ方向に敷いてください。
3. 浮き上がり防止のため番線等で固定してください。
4. 支柱割付寸法が900mmで、ブレース取付位置が680mm以下になる場合には使用できません。

