


# フィットコン®

コーン跡穴埋め処理材  
(チューブ入りボンド付)

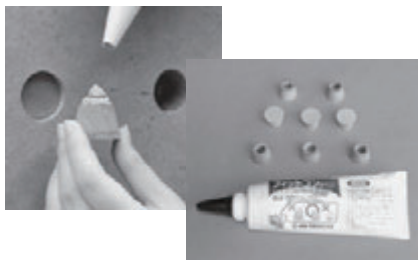

種類	入数(個)	梱包質量(kg)	荷姿
面落ち	500	11.0	ケース
面合わせ	500	12.0	ケース

## ◆フィットコン用ボンド

(接着剤)の養生日数

養生温度	養生日数
20℃	3日～5日
5℃	7日～10日


接着力

乾燥時	257N/cm <sup>2</sup> (26.3kgf/cm <sup>2</sup> )
-----	-------------------------------------------------

## 特長

- チューブ入りボンド付きの「低コスト」モルタル製コーンです。
- 誰にでも容易に施工できます。
- 躯体の仕上がりがきれいに仕上がります。
- 劣化や変色等の大きな物性変化もありません。

## 施工方法

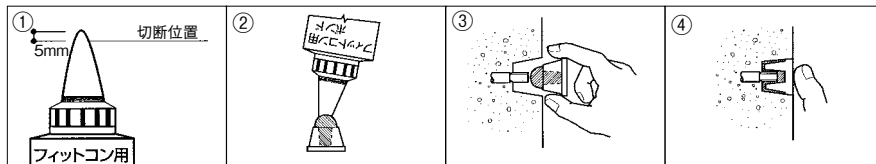

① あらかじめ、接着剤チューブの外フタを外し、カッターでノズルの先端部を5mm程切断します。

② フィットコンを上向きにした状態で、チューブから図に示す程度のボンドをフィットコン上に押し出します。

③ ボンドがたれないうちに、フィットコンをコーン跡穴に平行に差し込みます。

④ 決め押しして、作業完了。

## ◆サイズ

型式	種類及び寸法	
	面落ち	面合わせ
W5/16・W3/8 兼用		

## 注意事項

- 雨天や湿潤面への施工は避けてください。
- コーン跡穴のコンクリートくずや砂などのゴミは取り除いてください。
- コーンの締め過ぎに注意してください。型枠組立て時のコーンの締め過ぎは、コーンの変形につながり、フィットコンが正常に納まらない場合があります。またフィットコンはコーンの寸法に合わせて設計されています。コーン寸法の異なる場合は使用できません。
- フィットコン用ボンドは、温度が5℃以上の場所です施工してください。
- フィットコンの施工後は、振動・衝撃を与えないで養生してください。
- 表面仕上げ等を行う場合、養生を十分に行い接着剤の硬化を確認したのち行ってください。
- フィットコン用ボンドは、開封後なるべく早目にご使用ください。使用途中で保存する場合は、チューブの外フタをしっかりと締めてください。