


# ネールアンカー®

芯棒打込み式



## ■特長

芯棒打込み式は、芯棒を本体の内側に打込むことにより、本体端部の拡張部を押し広げるアンカーです。

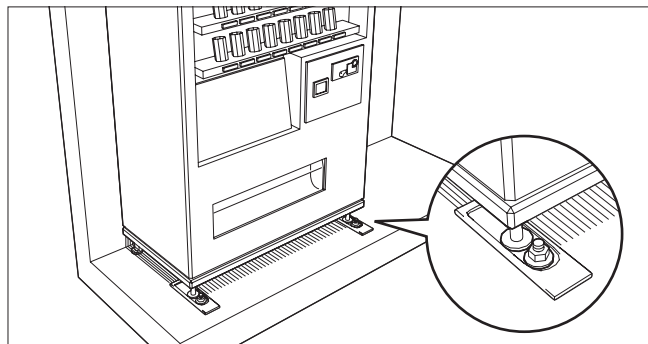

■スチール製：Cタイプ、DCタイプ  
表面処理：クロメート処理 (Cタイプ)

## Mねじ (Cタイプ)

| 品番         | 製品規格 |         |         |          | 基準穿孔寸法    |           | 入数 |       |
|------------|------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----|-------|
|            | 呼び径  | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | ドリル径 (mm) | 埋込深さ (mm) | 小  | 大     |
| C-645      | M6   | 6.0     | 45      | 15       | 6.4       | 30        | 50 | 800   |
| C-660      |      |         | 60      | 20       |           |           |    |       |
| C-840      | M8   | 8.0     | 40      | 15       | 8.5       | 25        | 50 | 800 * |
| ④ C-850 ☆  |      |         | 50      | 20       |           | 35        |    |       |
| C-860      |      |         | 60      |          |           |           |    | 400 * |
| ④ C-870 ☆  |      |         | 70      | 25       |           |           |    |       |
| C-890      |      |         | 90      |          |           |           |    | * *   |
| C-810      |      |         | 100     | 35       |           |           |    | * *   |
| C-1050 ☆   | M10  | 10.0    | 50      | 20       | 10.5      | 30        | 50 | 400   |
| ④ C-1060 ☆ |      |         | 60      | 25       |           | 40        |    |       |
| C-1070     |      |         | 70      |          |           |           |    | 300 * |
| ④ C-1080 ☆ |      |         | 80      |          |           |           |    |       |
| ④ C-1090 ☆ |      |         | 90      | 30       |           |           |    |       |
| ④ C-1010 ☆ |      |         | 100     |          |           |           |    |       |
| ④ C-1012 ☆ |      |         | 120     |          |           |           |    | 200   |
| C-1015 ☆   |      |         | 150     | 40       |           |           |    | * *   |
| C-1260 ☆   | M12  | 12.0    | 60      | 25       | 12.7      | 35        | 30 | 240   |
| ④ C-1270 ☆ |      |         | 70      |          |           | 45        |    |       |
| C-1280     |      |         | 80      |          |           |           |    | 180 * |
| ④ C-1290 ☆ |      |         | 90      | 30       |           |           |    |       |
| ④ C-1210 ☆ |      |         | 100     | 40       |           |           |    |       |
| ④ C-1212 ☆ |      |         | 120     | 50       |           |           |    | 120   |
| C-1215 ☆   |      |         | 150     |          |           |           |    |       |
| C-1680 ☆   | M16  | 16.0    | 80      | 30       | 17.0      | 50        | 15 | 90 *  |
| ④ C-1610 ☆ |      |         | 100     | 40       |           | 60        |    |       |
| ④ C-1612 ☆ |      |         | 120     |          |           |           |    |       |
| ④ C-1615 ☆ |      |         | 150     |          |           |           |    | 60    |
| C-1619 ☆   |      |         | 190     | 50       |           |           |    |       |
| ④ C-2013 ☆ | M20  | 20.0    | 130     | 50       | 21.5      | 80        | 10 | 40    |
| ④ C-2015 ☆ |      |         | 150     |          |           |           |    |       |
| C-2019 ☆   |      |         | 190     |          |           |           |    |       |

## Wねじ (Cタイプ)

| 品番         | 製品規格 |         |         |          | 基準穿孔寸法    |           | 入数 |       |
|------------|------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----|-------|
|            | 呼び径  | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | ドリル径 (mm) | 埋込深さ (mm) | 小  | 大     |
| ④ C-3060 ☆ | W3/8 | 9.5     | 60      | 25       | 10.0      | 40        | 50 | 400   |
| C-4070     | W1/2 | 12.7    | 70      | 25       | 13.5      | 45        | 30 | 240 * |

\*品番C-1015, 1619, 2019は芯棒頭部なし仕様です。

☆マーク：溶融亜鉛メッキ(ドブ)DCタイプもあります。寸法等の詳細についてはお問い合わせ下さい。

\*マーク：納期をお問い合わせください。

■ステンレス製：SCタイプ

| Mねじ     |      |         |         |          |           |           |    |      |
|---------|------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----|------|
| 品番      | 製品規格 |         |         |          | 基準穿孔寸法    |           | 入数 |      |
|         | 呼び径  | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | ドリル径 (mm) | 埋込深さ (mm) | 小  | 大    |
| SC-645  | M6   | 6.0     | 45      | 15       | 6.4       | 30        | 50 | 800  |
| SC-660  |      |         | 60      | 20       |           |           |    |      |
| SC-840  | M8   | 8.0     | 40      | 15       | 8.5       | 25        | 50 | 800* |
| SC-850  |      |         | 50      | 20       |           | 35        |    |      |
| SC-860  |      |         | 60      |          |           |           |    | 400* |
| SC-870  |      |         | 70      | 25       |           |           |    |      |
| SC-890  |      |         | 90      |          |           |           |    |      |
| SC-810  |      |         | 100     | 35       |           |           |    | *    |
| SC-1050 | M10  | 10.0    | 50      | 20       | 10.5      | 30        | 50 | 400  |
| SC-1060 |      |         | 60      | 25       |           | 40        |    |      |
| SC-1070 |      |         | 70      |          |           |           |    | 300* |
| SC-1080 |      |         | 80      |          |           |           |    |      |
| SC-1090 |      |         | 90      | 30       |           |           |    |      |
| SC-1010 |      |         | 100     |          |           |           |    |      |
| SC-1012 |      |         | 120     |          |           |           |    | 200  |
| SC-1015 |      |         | 150     | 40       |           |           |    | *    |
| SC-1260 | M12  | 12.0    | 60      | 25       | 12.7      | 35        | 30 | 240  |
| SC-1270 |      |         | 70      |          |           | 45        |    |      |
| SC-1290 |      |         | 90      | 30       |           |           |    |      |
| SC-1210 |      |         | 100     |          |           |           |    |      |
| SC-1212 |      |         | 120     | 50       |           |           |    | 120  |
| SC-1215 |      |         | 150     |          |           |           |    |      |
| SC-1680 | M16  | 16.0    | 80      | 30       | 17.0      | 50        | 15 | 90*  |
| SC-1610 |      |         | 100     | 40       |           | 60        |    |      |
| SC-1612 |      |         | 120     |          |           |           |    |      |
| SC-1615 |      |         | 150     |          |           |           |    | 60   |
| SC-1619 |      |         | 190     | 50       |           |           |    |      |
| SC-2013 | M20  | 20.0    | 130     | 50       | 21.5      | 80        | 10 | 40   |
| SC-2015 |      |         | 150     |          |           |           |    |      |
| SC-2019 |      |         | 190     |          |           |           |    |      |

■スチール製：Tタイプ

表面処理：クロメート処理

| 品番    | タイプ | 製品規格    |         |         | 穿孔寸法      | 入数  |       |
|-------|-----|---------|---------|---------|-----------|-----|-------|
|       |     | 直径 (mm) | 首下 (mm) | 頭径 (mm) | ドリル径 (mm) | 小   | 大     |
| T-420 | なべ頭 | 4.0     | 20      | 8.0     | 4.3       | 100 | 1000* |
| T-525 |     | 5.0     | 25      | 10.0    | 5.4       |     | *     |

\*マーク：納期をお問い合わせください。

■ステンレス製：STタイプ

| 品番     | タイプ | 製品規格    |         |         | 穿孔寸法      | 入数  |       |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----------|-----|-------|
|        |     | 直径 (mm) | 首下 (mm) | 頭径 (mm) | ドリル径 (mm) | 小   | 大     |
| ST-650 | なべ頭 | 6.0     | 50      | 12.0    | 6.4       | 100 | 1000* |

\*マーク：納期をお問い合わせください。

Wねじ

| 品番      | 製品規格 |         |         |          | 基準穿孔寸法    |           | 入数 |     |
|---------|------|---------|---------|----------|-----------|-----------|----|-----|
|         | 呼び径  | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | ドリル径 (mm) | 埋込深さ (mm) | 小  | 大   |
| SC-3060 | W3/8 | 9.5     | 60      | 25       | 10.0      | 40        | 50 | 400 |
| SC-4070 | W1/2 | 12.7    | 70      | 25       | 13.5      | 45        | 30 | 240 |

\*マーク：納期をお問い合わせください。