


レインフォースアンカー

※受注生産品


本体打込み式

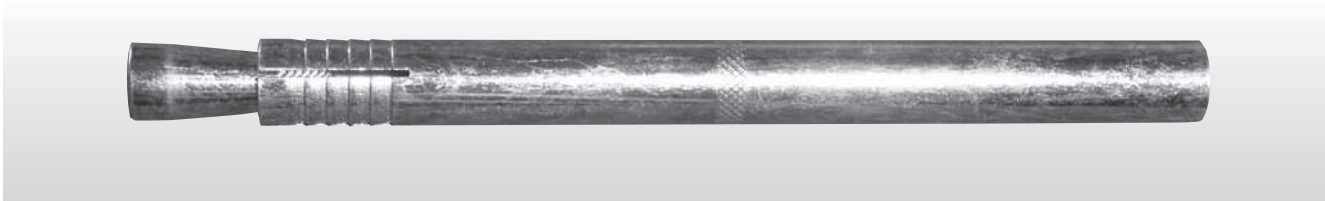

■特長

「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修設計指針・同解説」に基づき製品化したアンカーです。

せん断耐力を高めるために本体が無垢になっています。

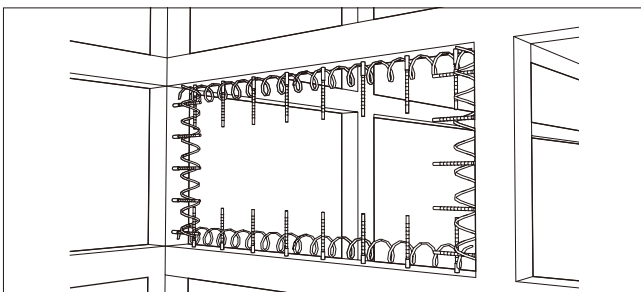

■スチール製：RFタイプ

Wねじ

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
RF-13	W3/8	13	150	15	13.5	75	—	200
RF-16	W1/2	16	180	20	16.5	90	—	100
RF-19	W1/2	19	210	20	20.0	105	—	50
RF-22	W5/8	22	250	30	23.0	125	—	30

レインフォースアンカー専用打込み棒

専用打込み棒品番	適合アンカー呼び径	全長 (mm)
JB-30	W3/8	170
JB-40	W1/2	195
JB-50	W5/8	200

※打込み棒は、アンカーのサイズにより異なります。
(適合サイズを上表でご参照ください)

