

フォームタイアンカー


山留アンカー <型枠仮設専用>※1

本体打込み式



■特長

ウェッジにめねじとガイドを設けた増打壁、薄壁向けのアンカーです。

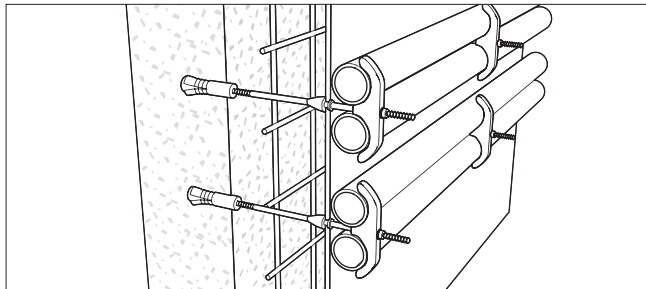


■スチール FAタイプ

品番	製品規格				基準穿孔寸法		入数	
	呼び径	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
FA-25	W5/16	16	40	25	16.5	50	100	500
FA-30	W3/8	16	40	25	16.5	50	100	500

フォームタイ アンカー 専用打込み棒

専用打込み棒 品番	適合アンカー 呼び径	全長 (mm)
FAB-25	W5/16	325
FAB-30	W3/8	325

※打込み棒は、アンカーのサイズにより異なります。
(適合サイズを上表でご参照ください)

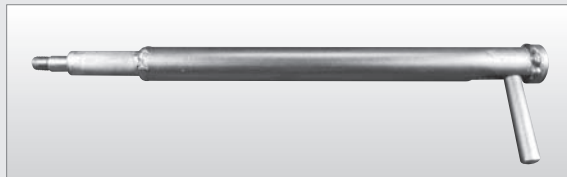

※1 本製品については、セパレーター取り付けに限定しており、コンクリート打設後、所定の強度が発現するまでの型枠仮設専用アンカーです。