


石引アンカー

本体打込み式

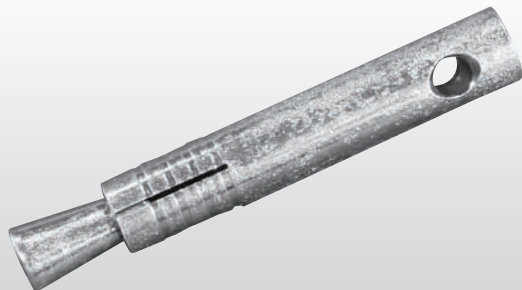

■特長

各種金物の溶接ができるアンカーです。簡単な打込み施工に加え、本体に穴が開いているので、ワイヤーなどの取付けが可能です。

■スチール Pタイプ

品番	製品規格			基準穿孔寸法		入数	
	外径 (mm)	全長 (mm)	穴径 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
P-10×45	10	45.0	4	10.5	30	100	1000*
P-10×55		55.0					*
P-12×55	12	45.0	6	12.5	30	100	1000*

*マーク：納期をお問い合わせ下さい。

■ステンレス SPタイプ

品番	製品規格			基準穿孔寸法		入数	
	外径 (mm)	全長 (mm)	穴径 (mm)	ドリル径 (mm)	埋込深さ (mm)	小	大
SP-10×45	10	45.0	4	10.5	30	100	1000*
SP-10×55		55.0					*
SP-12×55	12	45.0	6	12.5	30	100	1000*

*マーク：納期をお問い合わせ下さい。