

モルタル製スペーサー

キャッチコンスペーサー NSRタイプ




特長

- SUS304のスプリングキャッチャーが、鉄筋とスペーサーを確実に固定します。
- 接地面が3点のため安定性に優れています。
- コンクリート製品の表面にスペーサーの跡が少なく仕上がりがきれいです。

強度

- 圧縮強度=80N/mm²以上

◆ 施工上の注意・使用上の注意についてはSPACER INSERTをご参照ください。

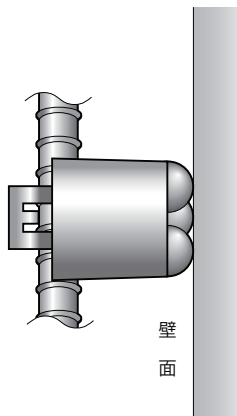

形式	H(mm)	鉄筋径	入数(個)
NSR-25F	25	D13~D16兼用	500
NSR-25L		D19~D22兼用	
NSR-30F	30	D13~D16兼用	450
NSR-30L		D19~D22兼用	
NSR-33F	33	D13~D16兼用	300
NSR-33L		D19~D22兼用	
NSR-35F	35	D13~D16兼用	250
NSR-35L		D19~D22兼用	
NSR-40F	40	D13~D16兼用	250
NSR-40L		D19~D22兼用	
NSR-45F	45	D13~D16兼用	250
NSR-45L		D19~D22兼用	
NSR-50F	50	D13~D16兼用	200
NSR-50L		D19~D22兼用	
NSR-55F	55	D13~D16兼用	200
NSR-55L		D19~D22兼用	
NSR-60F	60	D13~D16兼用	150
NSR-60L		D19~D22兼用	
NSR-65F	65	D13~D16兼用	150
NSR-65L		D19~D22兼用	
NSR-70F	70	D13~D16兼用	150
NSR-70L		D19~D22兼用	
NSR-75F	75	D13~D16兼用	120
NSR-75L		D19~D22兼用	
NSR-80F	80	D13~D16兼用	120
NSR-80L		D19~D22兼用	
NSR-85F	85	D13~D16兼用	120
NSR-85L		D19~D22兼用	

● 鉄筋径D6は記号Sとして受注生産致します。(SS鋼材に亜鉛メッキ処理)

● 鉄筋径D10は記号Mとして受注生産致します。(SUS304)