

異形インサート


異形インサートDタイプ

特長

- 異形鉄筋に雌ねじを設けたインサートです。

用途

- コンクリート製品のジョイント
- 金物の取り付け
- コンクリートの打継ぎ

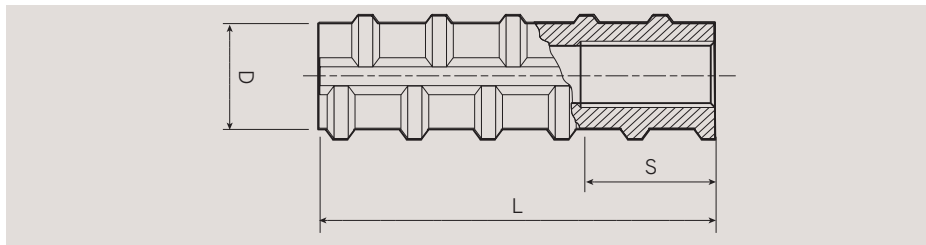

⚠ 設計・使用上の留意点

- コンクリートの強度が不十分な若材齢のうちにインサートに張力を与える場合は、異形インサート [DHタイプ] を使用し、十分な長さの鉄筋で補強してください。
- インサートを埋設するコンクリートが軽量コンクリート等で圧縮強度が 23.5N/mm^2 以下の場合は異形インサート [DHタイプ] を使用し、十分な長さの鉄筋で補強してください。
- [Dタイプ] の許容引張力については付着による検討が別途必要です。
- ◆ 施工上の注意使用上の注意、設計についてはSPACER INSERTをご参照ください。

材質：SD345

品名	サイズ(mm)			入数(個)
	L	S	D	
D25×75-M16	75	35	25	110
D25×100-M16	100	40	25	80
D25×150-M16	150	40	25	40
D32×100-M20	100	40	32	—
D32×150-M20	150	40	32	30
D35×100-M22	100	55	35	45
D38×100-M24	100	50	38	35
D38×150-M24	150	50	38	22
D38×200-M24	200	50	38	15