

平パレット用吊り枠

パレカーゴ[®]

PAT.



特長

- クレーンでの吊り上げ時の荷崩れによる事故を解消。
- 折りたたみ式の為、運搬及び保管コストの低減。
- 製品管理が容易で部品の紛失を防止するための一体構造。

許容吊り荷重


12.74kN(1300kgf)



岡部株式会社

okabe

形状・寸法

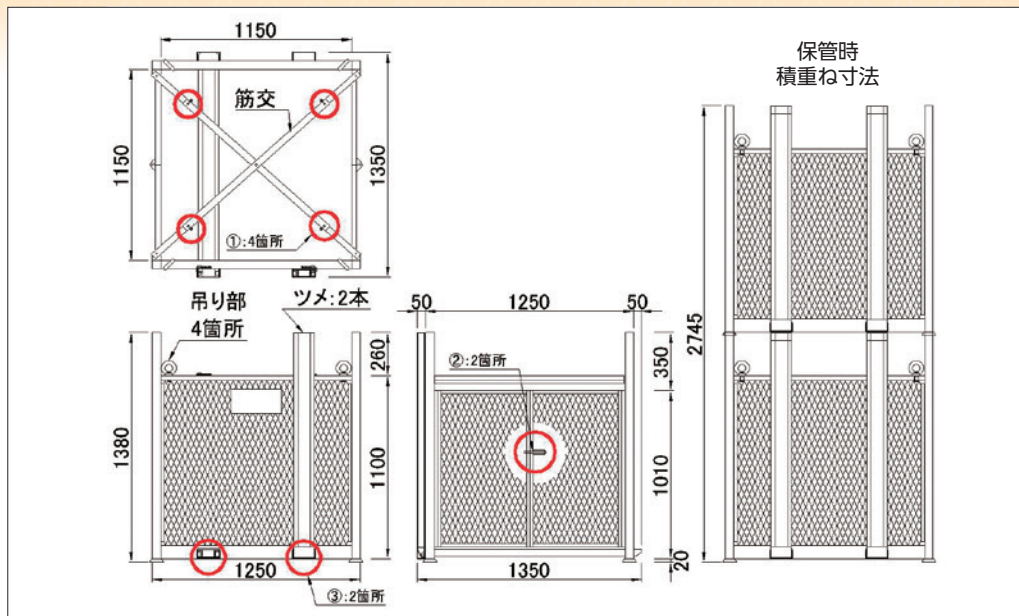


許容吊り荷重	12.74kN(1300kgf)
自重	105kg

○印：各ストッパー

適用範囲

パレット幅	1130mm × 1130mm
積荷高さ(パレット高さ含む)	1000mm以下

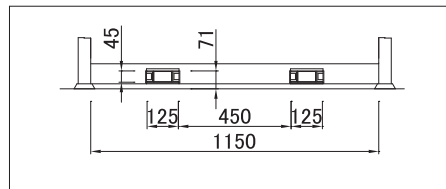

ツメ位置詳細図



①：筋交部ストッパー



②：開き止めストッパー



③：ツメ抜け止めストッパー

⚠ 使用上の注意事項

1. 許容吊り荷重・積荷高さを越えての使用及び偏荷重での使用はしないで下さい。
2. パレカーゴ・パレカーゴ2共に、外から開閉部側に衝撃が掛かると、開き止めストッパー、又は、垂直方向の枠が変形しますので、注意してください。
3. 変形、破損したパレットは使用しないで下さい。
4. ワイヤ等で吊るときは、必ず吊り部で4点吊りをして下さい。
5. ワイヤ等による吊り角度は、60°以内で使用して下さい。
6. パレカーゴとパレットの隙間が大きい場合は、梱包用ラップ等により落下防止対策をして下さい。
7. 各ストッパーがロックされているか確認して下さい。
8. 吊り荷の下には、入らないで下さい。

〈免責事項〉 万が一、本製品に問題が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で対応させていただきます。

- 本カタログに記載した注意事項を遵守せずに発生した不具合。
- 本カタログに記載する使用目的以外の使用による不具合。
- 開発・製造・販売時に通常予測される環境等の条件下以外での使用・保管・輸送等に起因する不具合。
- 引渡し後に本製品の改変を行い、これに起因する不具合。
- 不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、騒乱など)により発生した不具合。



岡部株式会社 仮設・リース部

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2
TEL03-3623-6108 FAX03-3623-6104
https://www.okabe.co.jp

北海道支店 ☎011(873)7201
東北支店
仙台営業部 ☎022(288)7161
盛岡営業部 ☎019(606)3780
信越支店
新潟営業部 ☎025(287)7711
長野営業部 ☎026(217)2445
東京支店 ☎03(3623)6441
東京営業部 ☎03(3623)8181

千葉営業部 ☎043(290)0150
横浜営業部 ☎045(651)1741
北関東営業部 ☎0480(25)5656
特販営業部 ☎03(5637)7196
名古屋支店
名古屋営業部 ☎0568(71)6321
静岡営業部 ☎054(204)2050
北陸営業部 ☎076(238)7353

関西支店
大阪兵庫営業部 ☎06(6339)9001
京滋営業部 ☎0774(43)2200
中四国支店
広島営業部 ☎082(254)4811
岡山営業部 ☎086(273)5671
徳山営業部 ☎0834(27)4170
山陰営業部 ☎0853(24)9856
四国営業部 ☎087(841)0023

九州支店 ☎092(624)5871
福岡営業部 ☎092(624)5886
大分営業部 ☎097(547)8861
長崎営業部 ☎095(882)8282
宮崎営業部 ☎0985(29)4965
熊本営業部 ☎092(624)5873
鹿児島営業部 ☎099(812)8380
沖縄支店 ☎098(856)2700

●特約店・取扱店