


HISTAC 鋼製煙突

ハイスタック 鋼製煙突

特長

- 意匠的な仕上げが可能です。
- ユニット(乾式)化により現場工程を短縮できます。
- ユニットは工場生産のため、品質が安定します。
- 筒身への熱影響を抑えた内断熱方式です。

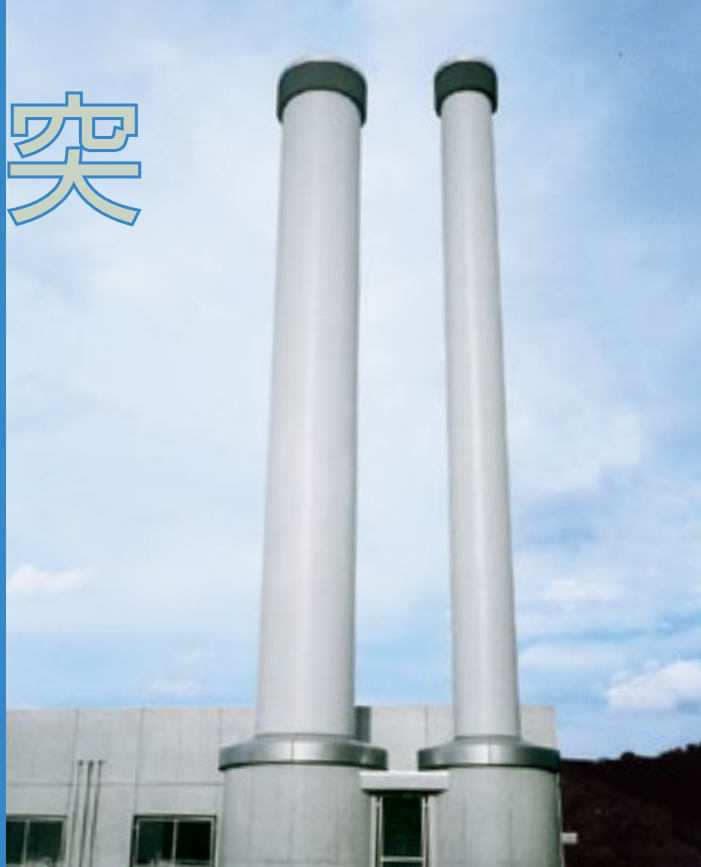

本体重量(目安)

内径φ mm	ハイスタック 厚み mm	充填モルタル 厚み mm	鋼板 厚み mm	本体 重量 kg/m
216	50	14	4.5	95
267	50	14	4.5	110
319	50	14	4.5	125
356	50	14	4.5	135
408	50	14	4.5	150
457	50	14	4.5	165
510	50	14	6	205
560	50	14	6	220
612	50	14	6	235
714	50	14	6	275
816	50	14	6	305
918	50	14	9	410
1020	50	14	9	455
1200	75	14	12	690
1300	75	14	12	740
1500	75	14	12	840

※規格外の口径も製作可能です。ご相談ください。