


# ペコペコ<sup>®</sup> ポンプ

セメントペーストの注入には、軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプを用意しています。また、送水用としても使用できます。

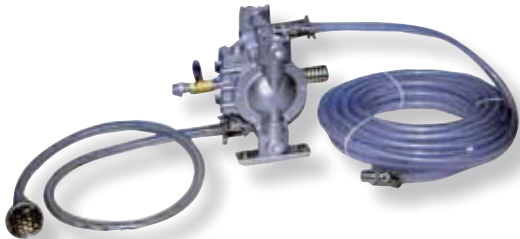

## 仕様

形式	NDP-20S	
材料接続	吸入口	3/4" ホース 2m
	吐出口	3/4" ホース 15m ワンタッチカップラー付
エア接続	供給口	3/4" エアコック付
	排気口	サイレンサー付
吐出 / サイクル	350 ml	
サイクル数	0 ~ 180/min	
常用エア圧	0.2 ~ 0.7MPa	
最大吐出圧力	0.7MPa	
最大吐出	水 80 l /min	
	セメントペースト 30 l /min	
スラリー限界 (最大通過粒子径)	2mm 以下	
ポンプ本体質	9kg	

## 注意事項

- 所定の圧力以上をかけないでください。