

マックス 充電式インパクトドライバ

**PJ-ID152FW-B2C/1850A**

型枠用

**MAX**

**Pコン<sup>®</sup>・フォームタイ<sup>®</sup>の  
締め過ぎによる  
壁厚み不足・変形を低減!**

お買い上げ  
いただいた  
日から...  
1年間  
保証  
(電池除く)

**Li-ion**  
14.4V/18V

伝わる  
指感覚!

**瞬**

ニュートリガ  
NEW TRIGGER



型枠施工  
に  
これ1台



※ソケットは付属していません

※このカタログ中に表示する「Pコン」「フォームタイ」は、岡部株式会社の登録商標です。

# PJ-ID152FW-B2C/1850A



今までは、インパクトの締め過ぎで柱や壁の厚みが不足したり、変形して困っていたんだ。

## 型枠用

充電器・電池パック (JP-L91850A) 2個・ケース付  
商品番号: PJ91196  
メーカー希望小売価格: **¥72,800+税**

**1充電作業量(フォームタイモード)**  
電池パックJP-L91850A満充電で  
**約3,000回** 作業可能!

条件: 21mmソケットで丸セバをフォームタイに締めた場合

## 4つの運転モードで快適作業

フォームタイモードがあれば、安心だね!



### ●フォームタイモード

**おすすめ**

Pコン、フォームタイを締めるのに適したモードです。打撃を検知すると運転をストップし、締め過ぎを低減します。

※本モードは型枠作業で使いやすい運転モードですが、部材や条件などのばらつきがあるため、施工品質を保證することはできません。必ず施工後に適正に締まっていることを確認してください。

### ●ノーマル/弱モード


通常の弱モードです。短いねじや負荷の低い作業に適しています。

### ●ノーマル/強モード

通常の強モードです。長いねじや負荷の高い作業に適しています。

### ●リミット(1秒)モード

正転時: 打撃開始を検知すると約1秒間締め続けた後に運転をストップし、締め過ぎを低減することができます。  
逆転時: 打撃終了を検知するとゆっくり回転します。

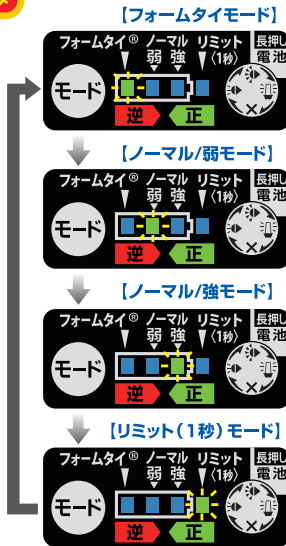

## 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」

**高耐久!防じん・防滴構造**  
突然の雨や粉塵などハードな環境での使用を想定し、防じん・防滴構造にしました。マックス独自の耐環境規格「MAX IEGS」をクリアしています。

**MAX IEGS** マックス耐環境総合防護システム  
MAX Integrated Environment Guard System  
MAX IEGS マックス イーゼス  
※本評価は、製品の信頼性を確認するために行っております。同様の環境でのご使用を推奨、及び保証するものではありません。

### 【水没・放置試験】



### 【粉塵・降雨サイクル試験】



### ■PJ-ID152FW-B2C/1850A 商品仕様

質 量	1.4kg (電池パック装着、フック無時)
寸法 (H×W×L)	237×79×127 (mm) (電池パック装着、フック無時)
モ ー タ	ブラシレスDCモーター
無 負 荷 回 転 数	フォームタイモード 0~2,800min <sup>-1</sup> (0~2,800回転/分) ノーマル(弱)モード 0~ 900min <sup>-1</sup> (0~900回転/分) ノーマル(強)モード 0~3,000min <sup>-1</sup> (0~3,000回転/分) リミット(1秒)モード 0~2,800min <sup>-1</sup> (0~2,800回転/分)
最大締付トルク	約165N・m (約1,683kgf/cm)
電 池 パ ッ ク	マックスリチウムイオン電池パック JP-L91850A
電 池 電 圧	18V
ビット挿入寸法	六角対辺寸法: 6.35mm 対角寸法: 7.1mm
打 撃 数	0~3,000min <sup>-1</sup> (0~3,000回転/分)
能 力	小ネジ: M4~M8 コーススレッドねじ: 22~120mm 普通ボルト: M5~M14 高力ボルト: M5~M12
付 属 品	充電器 (JC-925A)、電池パック (JP-L91850A 2個)、ビット (+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース

## 18Vリチウムイオン電池シリーズ

充電式フィニッシュネイラ **TJ-35FN2** 使用フィニッシュネイル長さ

15mm 20mm 25mm 30mm 35mm



**35mmフィニッシュネイルを軽快打ち込み。**

【充電器・電池パック(5.0Ah)・ケース付】 **¥81,000+税**  
**TJ-35FN2-BC/1850A**  
商品番号: PJ91646 JANコード: 4902870 829025

【充電器・電池パック(2.5Ah)・ケース付】 **¥78,000+税**  
**TJ-35FN2-BC/1825A**  
商品番号: PJ91647 JANコード: 4902870 829032

業界初の「充電式フィニッシュネイラ」

※日本国内において、2018年7月現在  
※スーパーフィニッシュネイルは使用できません

【本体・ケース付】 **¥57,500+税**  
**TJ-35FN2**  
商品番号: PJ91645 JANコード: 4902870 829018

### 〈安全作業のために〉

**警告**

- 使用前に取扱説明書を読む。●使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。●雨の中、水のかかる場所では使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

## マックスお客様ご相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

☎ 0120-228-358  
月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)  
【ナンバーディスプレイ】を利用していただけます。 FAX: 03-3669-7831  
※このカタログの表示価格は2018年9月現在のメーカー希望小売価格です。

※仕様と外観は改良等により予告なく変更することがあります。  
※このカタログの表示価格は2018年9月現在のメーカー希望小売価格です。

フルブラウザ専用



## マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)  
札幌・盛岡・仙台・新潟・東関東・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・長野・静岡・名古屋・金沢・京滋・大阪・神戸・岡山・広島・四国(高松)・四国(松山)・福岡・南九州・沖縄

●お問い合わせ・お求めは……

販売元



## 岡部株式会社

〒103-8502 東京都墨田区押上2-8-2  
TEL: 03-3624-5111(代)