
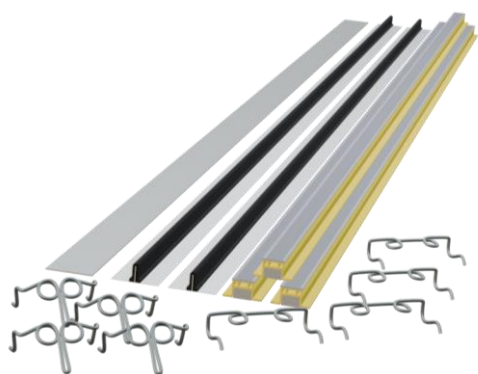


For the future

KB 目地 ^{アーキ} AR タイプ PAT.P

建築用ひび割れ誘発目地材

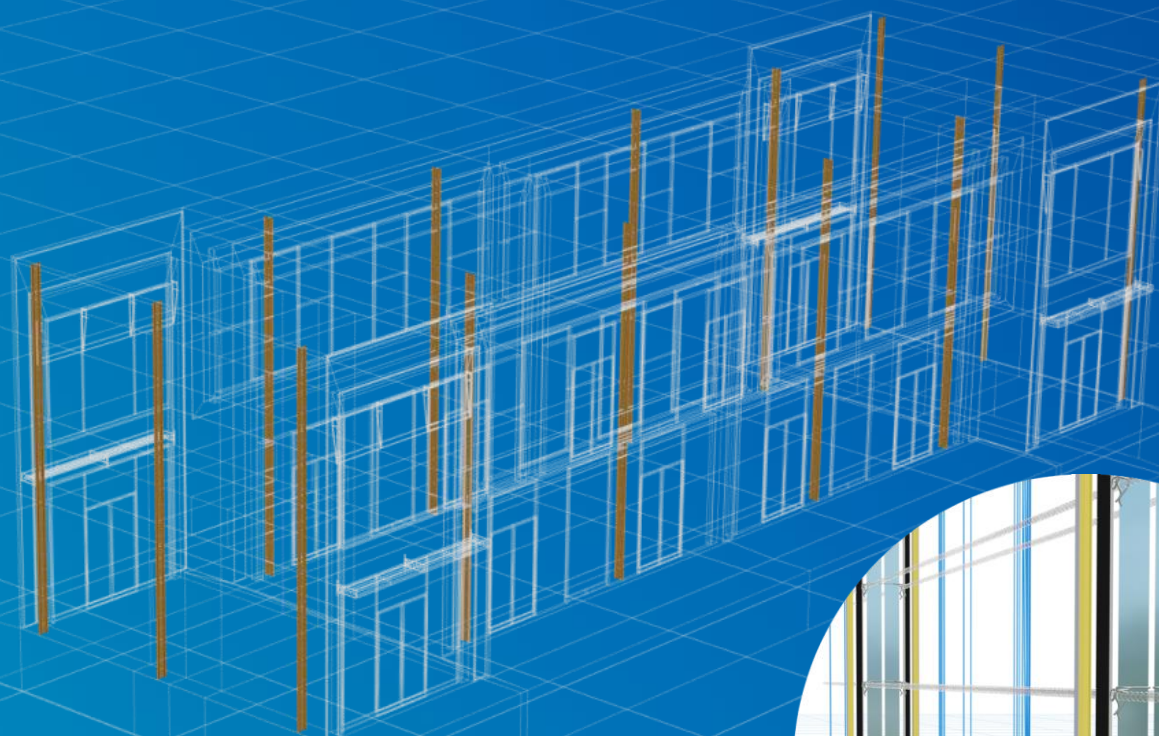

建築物の“長寿命化”を目指して

優れたひび割れ誘発性能と

高い止水性を兼ね備えた誘発目地です。

かぶり内で止水し鉄筋を守る。

かぶり内に設置した止水材は、「シーリングに頼らず」漏水と鉄筋の腐食から長期間に渡って守ります。中性化の進行が速い建築構造物だからこそ、コンクリート内部でしっかりと止水します。

断面欠損率をしっかりと確保。

ひび割れ誘発目地は断面欠損率が命です。欠損を兼ね備えた止水材と誘導鉄板により必要欠損量を簡単に調節できます。

取付はワンタッチで。

ひび割れ誘発目地は真っ直ぐに取り付けなければ、ひび割れ命中率が低下します。バネ材によるワンタッチ固定で、誰でも簡単に、正確に固定できます。


断面欠損率について

日本建築学会

[マスコンクリートの温度ひび割れ制御設計・施工指針・同解説抜粋](#)

部材断面が大きなマスコンクリートでは、一般的な壁のようにかぶり部分に誘発目地を設置しただけではひび割れを誘発することは難しく、ひび割れを確実に集中させるためには、比較的大きな断面欠損が必要である。

断面欠損率の目安としては、[土木学会コンクリート標準示方書](#)では50%程度、[JCI マスコン指針](#)では40%程度以上としており、設置間隔はそれぞれ打ち込み高さの1~2倍を目安としている。

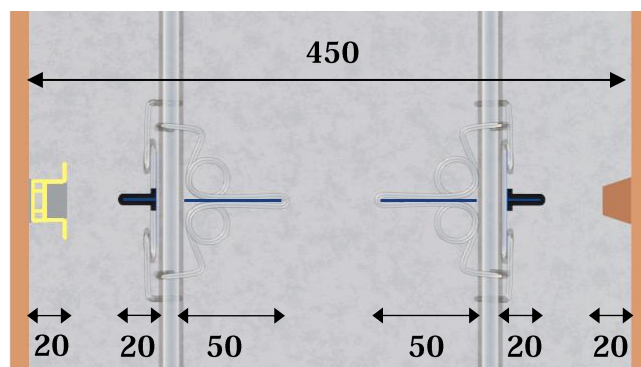


断面欠損率の算定方法(例)

壁厚 W=450mm・断面欠損率 40%以上の場合


$450\text{mm}(W \text{ 寸法}) \times 40\% = 180\text{mm}(\text{必要欠損量}) = (20\text{mm} + 20\text{mm} + 50\text{mm}) \times 2$

使用部材


・組立図

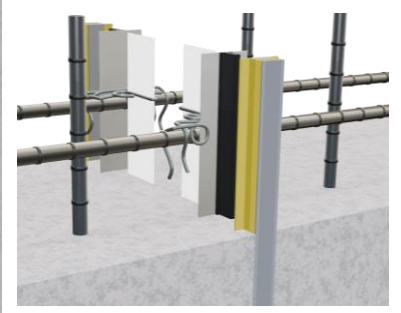

・AR タイプ本体(止水材)

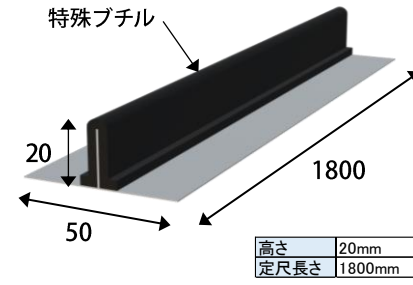


・化粧目地(表面材)

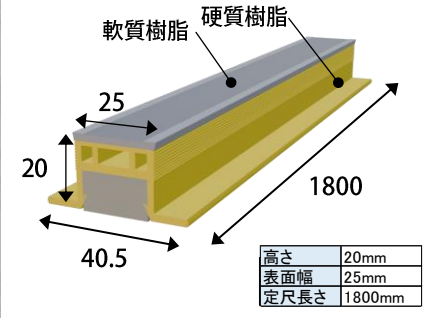

・KB スプリング



・プレートホルダー




・誘導鉄板



特徴


かぶり内でしっかり止水！

- ・特殊ブチルゴムで覆われた本体をかぶり内に設置。水の侵入を防ぎ鉄筋の腐食を防止。
- ・化粧目地を併用する事で、シーリング材によるコーキング処理が不要。

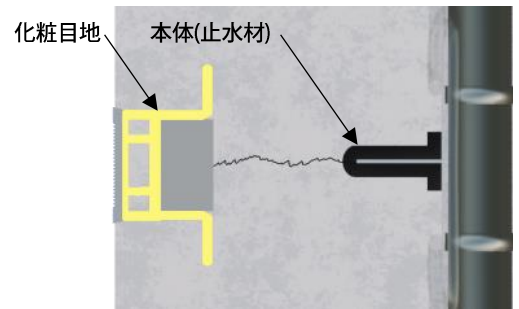


断面欠損率は調節自在！

- ・化粧目地, 本体(止水材), 誘導鉄板(3種類)の3部材で構成。組合せ次第で様々な壁厚に対応。
- ・化粧目地の使用でメンテナンス不要の美しい仕上がりを実現。
- ・現場のご要望に合わせて、従来通り目地棒との併用も可能。

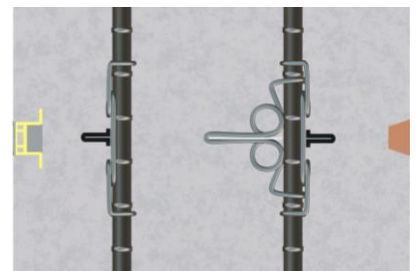

取付は専用バネ材でワンタッチ！

- ・本体(止水材), 誘導鉄板は専用バネ材で鉄筋にワンタッチ固定(工具不要)。
- ・スライド式となっており鉄筋位置調節も簡単。

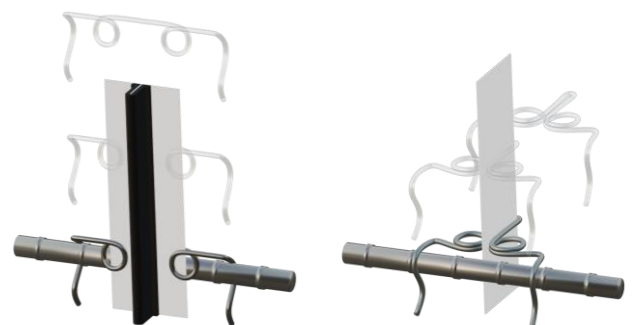



岡部株式会社

TEL : 03-3621-1611 FAX : 03-3621-1616
<https://www.okabe.co.jp>

北海道支店 TEL : 011-873-7201
東北支店
仙台営業部 TEL : 022-288-7161
盛岡営業部 TEL : 019-606-3780
信越支店
新潟営業部 TEL : 025-287-7711
長野営業部 TEL : 026-217-2445
東京支店 TEL : 03-3623-6441
北関東営業部 TEL : 0480-25-5656
東京営業部 TEL : 03-3623-8181

横浜営業部 TEL : 045-651-1741
千葉営業部 TEL : 043-290-0150
特販営業部 TEL : 03-5637-7196
名古屋支店
名古屋営業部 TEL : 0568-71-6321
静岡営業部 TEL : 054-204-2050
北陸営業部 TEL : 076-238-7353
関西支店
大阪兵庫営業部 TEL : 06-6339-9001
京滋営業部 TEL : 0774-43-2200

中四国支店
広島営業部 TEL : 082-254-4811
岡山営業部 TEL : 086-273-5671
山口営業部 TEL : 083-902-1452
山陰営業部 TEL : 0853-24-9856
四国営業部 TEL : 087-841-0023
九州支店 TEL : 092-624-5871
福岡営業部 TEL : 092-624-5886
大分営業部 TEL : 097-547-8861
長崎営業部 TEL : 095-882-8282

宮崎営業部 TEL : 0985-29-4965
熊本営業部 TEL : 092-624-5873
鹿児島営業部 TEL : 099-812-8380
沖縄支店 TEL : 098-856-2700
土木事業部 TEL : 03-3624-5116

製造元



日本仮設株式会社

<https://www.nihonkasetu.co.jp>

【本 社】 〒063-0836 札幌市西区発寒 16 条 14 丁目 6-50
TEL : 011-662-2611 FAX : 011-662-2501

【東 京】 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-10-10 FP 浅草橋駅前ビル 2F
TEL : 03-5687-7181 FAX : 03-5687-7182

【石狩総合センター(KB・コンクリート対策課直通)】
〒061-3262 石狩市花川東 2 条 1 丁目 1-3
TEL : 0133-77-5476 FAX : 0133-77-5472

特約店